




Brz put za odabir najbolje tesa® trake

Kategorija	Područja primjene	tesa® rješenje
Tehnički servis i Instaliranje	Višenamjensko	tesa® 4651 tesa® 4688
	Duct	tesa® 4664 tesa® 4662
	Izolacija temperature	tesa® 50565
	Elektro-izolacija	tesa® 4163
Sigurnosna rješenja	Privremeno obilježavanje	tesa® 57721 tesa® 57723
	Obilježavanje podova	tesa® 4169
	Upozoravanje	tesa® 60760
	Protiv klizanja	tesa® 60950-53
Pomoć kod proizvodnje	Potpora proizvodnim procesima	tesa® 4563 tesa® 4863
Fiksiranje i Povezivanje	Velika debljina i Prigušivanje	tesa® 4952 tesa® 4957
	Dimenzijski stabilna	tesa® 4970
Maskiranje	Temperaturno otporna	tesa® 4316
	Generalno maskiranje	tesa® 4323
	Zakrivljene i Hrapave površine	tesa® 4319
	Maskiranje velikih površina	tesa® Easy Cover® 4368
Pakiranje i Osiguranje kod transporta	Zatvaranje kartona	tesa® 4120
	Povezivanje i Ojačavanje	tesa® 4287
	Aplikator	tesa® 6400



Visokokvalitetni proizvodi iz tesa®



Novi tesa® asortiman za održavanje, popravljanje i ispitivanje je specijano razvijen da ponudi profesionalna rješenja, kao i specijalizirane prodaje u tim područjima.

Svi proizvodi u ovom asortimanu su vrlo kvalitetne trake koje će zadovoljiti sve vaše potrebe u mnogim aplikacijama.

tesa® prospekte omogućuje:

90671-00000-08 - 0906 - 2.900 - HR

tesa® proizvodi potvrđuju svoju impresivnu kvalitetu svakodnevno u zahtjevnim uvjetima i stalno su pod oštrom kontrolom. Sve informacije i prijedlozi su dani na bazi našeg najboljeg znanja i praktičnog iskustva. Bez obzira na to, tesa AG ne daje nikakvu garanciju za odgovaranje za određene namjene. Zbog toga, korisnik je odgovoran za određivanje da li tesa® proizvod odgovara za određenu namjenu i prikladan za korisnikov način primjene. Ako ste u bilo kakvoj nedoumici, naš djelatnik tehničke potpore će Vam rado dati savjet.

HEADQUARTERS

tesa AG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg
Germany
Phone: +49 40 4909 101
Fax: +49 40 4909 6060
www.tesa.com

HRVATSKA

tesa tape Kft

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Tijardovićeve 8
10 000 Zagreb
Tel/fax: 00385 1 3882929
Mob: 00385 91 3734743
E-mail: ivan.serdar@tesa.com

tesa® Trake za održavanje, Popravke i Ispitivanje

Profesionalna rješenja za Tehničke službe u Industriji
PREGLED ASORTIMANA




tesa® Trake za tehničke službe i više

tesa® nudi specijano dizajnirani asortiman za sve zadatke održavanja, popravaka i ispitivanje u tehničkim i industrijskim postrojenjima.

U ovoj brušuri predstavljamo tesa® trake za tehničke servise, industriju, radna mjesta i za kuću.

Proizvodi su grupirani u slijedeće kategorije:

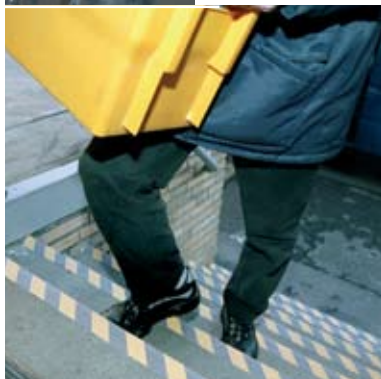

Kategorija

tesa® nudi visoko kvalitetne proizvode za sve vrste aplikacija u tehničkom održavanju i popravljanju- nađi provjerene solucije u kategoriji.

Tehnički servis i Instaliranje

tesa® trake za Upozoravanje i Sigurnost u industrijskim postrojenjima pomažu kod prevencije ozljeda i nesretnih slučajeva – nove tesa® protuklizne trake osiguravaju sigurnost korak po korak.

Sigurnosna rješenja

Ove tesa® trake su provjerene u mnogim proizvodnim okruženjima – pronađi kako ti tesa® može pomoći.

Pomoć kod proizvodnje

U svakom djelu proizvodnje ima stvari koje trebaju biti monitorane i pričvršćene na mjesto - U ovoj kategoriji prezentiramo asortiman proizvoda da Vam pomognemo.

Fiksiranje i Povezivanje

Gdje god površine treba privremeno zaštititi od boje, prašine itd., tesa® ima rješenje za vaše potrebe – nađite Vaše rješenje za maskiranje ovdje.

Maskiranje

tesa® nudi rješenja koja Vam mogu pomoći da optimizirate vaše zadatke pakiranja i transporta - ili čak pojednostavite rukovanje teškim i glomaznim paketima.

Pakiranje i Osiguranje kod transporta

Informacije o proizvodima na prvi pogled:

Tehnički servis i Instaliranje

Proizvod

- **tesa® 4651 Premium tekstilna traka**
- Vrlo jaka za univerzalnu upotrebu
 - Jaka ljepljivost čak i na hrapavim površinama
 - Otporna na vodu i vremenske utjecaje
 - Otpornost na starenje i abraziju



Tehnički podaci*

Osnova	Tkanina
Ukupna debljina [µm]	300
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	8,3
Snaga napinjanja [N/25 mm]	260,0
Boje	

- **tesa® 4688 Gafer traka**
- Jaka PE ekstrudirana platnena traka za mnoge aplikacije
 - Jaka ljepljivost, čak i na hrapavim površinama
 - Vodootporna i otporna na starenje
 - Fleksibilna tekstilna osnova



Osnova	Tkanina
Ukupna debljina [µm]	260
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	8,5
Snaga napinjanja [N/25 mm]	130,0
Boje	

- **tesa® 4664 Metalizirana Duct traka**
- Duct traka s odličnom ljepljivošću, čak i na hrapavim površinama
 - Vrlo jaka početna ljepljivost
 - Otporna na vlagu i paru
 - UL 723 rang
 - Otporna na temperaturu do 95 °C



Osnova	Metalizirana Duct traka
Ukupna debljina [µm]	260
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	16,5
Snaga napinjanja [N/25 mm]	91,0
Boja	

- **tesa® 4662 Duct traka**
- Srednja višenamjenska tekstilna traka
 - Za povezivanje i brtvljenje pipa
 - Odlična ljepljivost, čak i na hrapavim površinama
 - Vodootporna
 - Glatka i prilagodljiva




Osnova	PE-tkanina
Ukupna debljina [µm]	230
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	13,3
Snaga napinjanja [N/25 mm]	95,0
Boje	

- **tesa® 50565 Aluminijska traka**
- Za izolaciju od temperature
 - Snažna s jakim ljepljivošću
 - Otporna na vlagu i paru
 - Temperaturna otpornost od – 50 do + 150
 - Samogasiva (UL 510)



Osnova	Aluminijska folija
Ukupna debljina [µm]	90
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	12,5
Snaga napinjanja [N/25 mm]	113,0
Boja	

- **tesa® 4163 Traka od Mekog PVC-a**
- Za oblaganje cijevi, električnu izolaciju
 - Vrlo otporna na abraziju
 - Otporna na ozon
 - Otporna na vremenske utjecaje i starenje



Osnova	Meki PVC
Ukupna debljina [µm]	150
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	3,5
Snaga napinjanja [N/25 mm]	55,0
Boje	

*Svi podaci su srednja vrijednost

Sigurnosna rješenja

Proizvod

tesa® 57721/57723 Traka za privremena upozorenja i Sigurnost

- Traka za privremena sigurnosna označavanja
- Prikladna za sigurno postavljanje na glatke i ravne površine
- Lako se kida rukom



Tehnički podaci*

Osnova	PVC-film
Ukupna debljina [μm]	65
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	8,0
Snaga napinjanja [N/25 mm]	150,0
Boje	

tesa® 4169 Traka za trajno označavanje podova

- Traka za trajno označavanje podova
- Robusna i trajna
- Prikladna i za krivine bez gužvanja
- Odlično ljepi na suhe i čiste podove



Osnova	Plastificirani vinil
Ukupna debljina [μm]	200/180
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	5,0
Snaga napinjanja [N/25 mm]	100,0
Boje	

tesa® 60760 Traka za označavanje

- Traka za trajno upozoravanje i označavanje
- Za mnoge površine
- Prikladna za trajna upozorenja i obilježavanja
- Kida se rukom
- Bez olova




Osnova	Plastificirani vinil
Ukupna debljina [μm]	150
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	6,0
Snaga napinjanja [N/25 mm]	75,0
Boje	

tesa® 60950-53 Protuklizne trake

- Protuklizne trake za prevenciju od klizanja
- Djelomično fluorescentna
- Jaka ljepljivost
- Ekstremno gruba i otporna protuklizna masa
- Otporna na vodu, temperaturu i UV zrake

Novo!



Osnova	PVC
Ukupna debljina [μm]	810
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	25,0
Snaga napinjanja [N/25 mm]	75,0
Boje	

Pomoć kod proizvodnje

Proizvod

tesa® 4563

Grip traka

- Silikonski gumeni premaz omogućava odličan „grip“
- Glatka površina je visoko otporna na ljepljive površine
- Traka omogućava protuklizni efekt na glatkim površinama
- Za aplikacije na rolerima




Tehnički podaci*

Osnova	Umjetna svila pre-svučena silikonom
Ukupna debljina [µm]	340
Snaga napinjanja [N/25 mm]	225,0
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	11,5
Boja	

tesa® 4863

Embossed Grip Tape

- Traka od tekstila presvučena silikonskom gumom s odličnim grip svojstvima
- Traka ima točkastu površinu
- Anti-ljepljiva površina visoko otporna na smetnje i ljepljive substrate
- Za aplikacije na rolerima



Osnova	Umjetna svila pre-svučena silikonom
Ukupna debljina [µm]	620
Snaga napinjanja [N/25 mm]	225,0
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	8,5
Boja	

Fiksiranje i Povezivanje

Proizvod

tesa® 4952

Premium dvostrana spužvasta traka

- Dvostrana montažna traka s jakom snagom ljepljenja i vrlo jakog prijanjanja
- Za fiksiranje teških materijala i za ogledala
- Kompenzira neravne podloge
- Dobra otpornost na vlagu



Tehnički podaci*

Osnova	PE-pjena
Ukupna debljina [µm]	1220
Snaga napinjanja [N/25 mm]	25,0
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	13,8
Boja	

tesa® 4957

Standardna dvostrana spužvasta traka

- Dvostrana traka s dobrom ljepljivošću
- Za montažu znakova i amblema
- Odlično početno ljepljenje, čak i kod malog pritiska
- Kompenzira velike tolerancije debljine, hladni šok, hrapave podloge ili termalnu elongaciju




Osnova	PE-pjena
Ukupna debljina [µm]	1170
Snaga napinjanja [N/25 mm]	15,0
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	10,0
Boje	

tesa® 4970

Dvostrana traka visoke ljepljivosti

- Za montažu raznih vrsta materijala
- Za teške dekorativne materijale i displeje, znakove i skale
- Odlična kombinacija jakog početnog ljepljenja i snage držanja
- Sigurno ljepljenje, čak i na hrapavim površinama



Osnova	PVC
Ukupna debljina [µm]	325
Snaga napinjanja [N/25 mm]	95,8
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	33,8
Boja	

Maskiranje

Proizvod

■ tesa® 4316 Maskirna traka srednjeg razreda



- Papirna maskirna traka za sve opće maskirne poslove
- Prikladna za bojanje sprejem
- Tanka i fleksibilna
- Dobra za bojanje metal, gumu, staklo, kromirane djelove



■ tesa® 4323 Maskirna traka za opće namjene



- Maskirna traka za opće namjene
- Za držanje, zatvaranje, fiksiranje, pakiranje lakih predmeta
 - Odstranjivanje bez ostataka
 - Koristi se do 3 dana unutra



■ tesa® 4319 Maskirna traka za krivine




- Za radove bojanja i pakiranja
- Posebno prikladna za krivine
- Vrlo rastezljiva
- Otporna na kidanje
- Dobra ljepljivost



■ tesa® 4368 Easy cover unutrašnji, film



- Maskirna traka i papir u jednom
- Za maskiranje velikih površina
- Jednostavno i brzo uklanjanje
- Za standardne poslove u interijerima



Tehnički podaci*

Osnova	Papir
Ukupna debljina [µm]	140
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	8,5
Snaga napinjanja [N/25 mm]	95,0
Boja	

Osnova	Papir
Ukupna debljina [µm]	130
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	7,5
Snaga napinjanja [N/25 mm]	85,0
Boja	

Osnova	Papir
Ukupna debljina [µm]	375
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	11,25
Snaga napinjanja [N/25 mm]	70,0
Boja	

Osnova	Specijalni papir
Ukupna debljina [µm]	165
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	8,5
Snaga napinjanja [N/25 mm]	92,0
Boja	

Novo dimenzije!

Pakiranje i Osiguranje kod transporta

Proizvod

■ tesa® 4120 Standardna PVC pakirna traka



- Dobra ljepljivost
- Za pakiranje kartona srednje težine
- Otporna na šokove
- Lagano odvijanje



■ tesa® 4287 PP Strapping traka



- Dobra ljepljivost za zatvaranje kartona i paletiziranje
- Visoka otpornost na toplinu, hladnoću i starenje
- Pouzdana i svestrana



Tehnički podaci*

Osnova	PVC-Film
Ukupna debljina [µm]	49
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	5,0
Snaga napinjanja [N/25 mm]	107,5
Boje	

Osnova	PP-Film
Ukupna debljina [µm]	80
Ljepljivost/čelik [N/25 mm]	10,5
Snaga napinjanja [N/25 mm]	482,5
Boja	

tesa® 6400 Aplikator

Standardni industrijski ručni aplikator 6400 za tesa® pakirne trake, automatska zaštita noža sprječava ozljede; prikladan za sve tesa® trake do 50 mm širine.

